ミニバックホー（超小旋回）

特教 特自検

寸法図

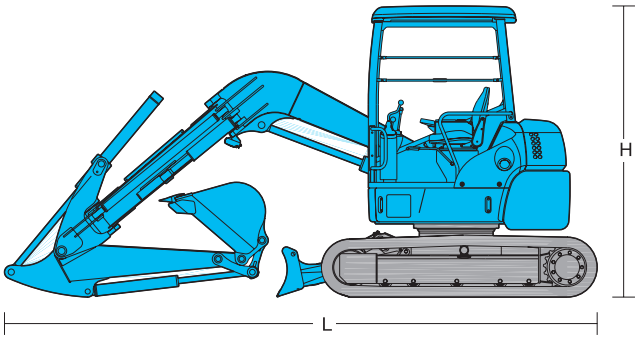



作業範囲図

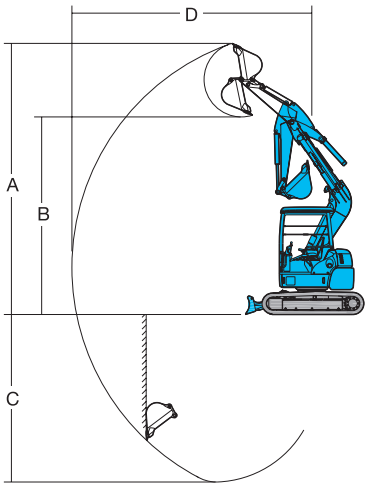



商品コード		VAA 050EB	VAC 10NE3	VAA 100E3	VAA 140EC		
		0.05 ～ 0.15 m³（超小旋回）					
呼称 (m³)		0.05	0.1		0.15		
新JIS表示 (m³)		0.025	0.06	0.066	0.09	0.08	0.07
メーカー		コマツ	クボタ	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	コベルコ
型式		PC10UU-5	RX-205	B2-5	RX-306E	B3-6A	SK30UR-5
走行速度 (km/h)		2.0 ～ 3.8	2.2 ～ 4.2	2.2 ～ 4.4	2.7 ～ 4.6	2.6 ～ 4.6	2.6 ～ 4.5
最大掘削能力 (kN[kgf])		11.8〔1,200〕	21.2〔2,160〕	18.6〔1,900〕	27.9〔2,850〕	30.4〔3,100〕	27.3〔2,790〕
バケットオフセット量 (mm)		左 325 ～右 450	左 680 ～右 470	左 710 ～右 315	左 810 ～右 485	左 885 ～右 330	左 835 ～右 455
作業範囲 (mm)	バケット幅（サイドカッター付）	320（サイドカッター付 350）	400（サイドカッター付 450）	490	430（サイドカッター付 480）	490	サイドカッター付 450
	A：最大掘削高	3,690	4,630	4,700	5,180	5,150（4,880）	5,190
	B：最大ダンプ高	2,900	3,490	3,400	3,740	3,730（3,500）	3,830
	C：最大掘削深	1,750	2,210	2,270	2,960	2,900	2,880
	D：最大掘削半径	2,820	3,860	3,900	4,530	4,680	4,530
定格出力	(Kw/rpm)	6.5/2,200	14/2,200	14.3/2,400	18.9/2,200	18.1/2,500	16.8/2,300
	(Ps/rpm)	8.8/2,200	19/2,200	19.5/2,400	25.7/2,200	24.6/2,500	23.0/2,300
燃料タンク容量 (L)		10	27.5	28.5	41	42	34
寸法	L：全長 (mm)	2,730	3,660	3,650	4,080	4,200	4,460
	W：全幅 (mm)	1,000	1,400	1,380	1,550		
	H：全高 (mm)	2,075	2,270	2,280	2,470	2,525（2,565）	2,490
質量（ ）内はキャビン仕様 (Kg)		1,080	1,990	1,980	2,990（3,120）	3,380（3,460）	2,970（3,080）
NETIS登録番号			KK-120076-VE		KK-120076-VE		

ミニバックホー（超小旋回）

技 特自検

寸法図

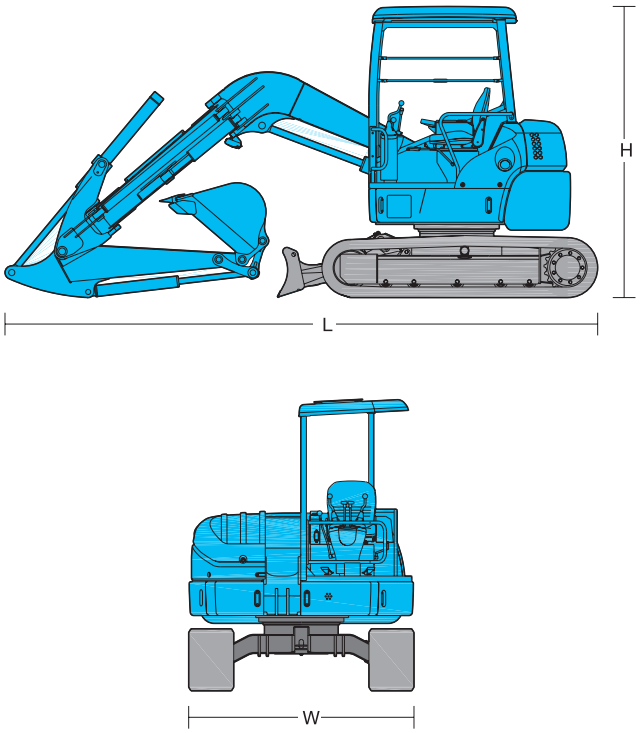

作業範囲図

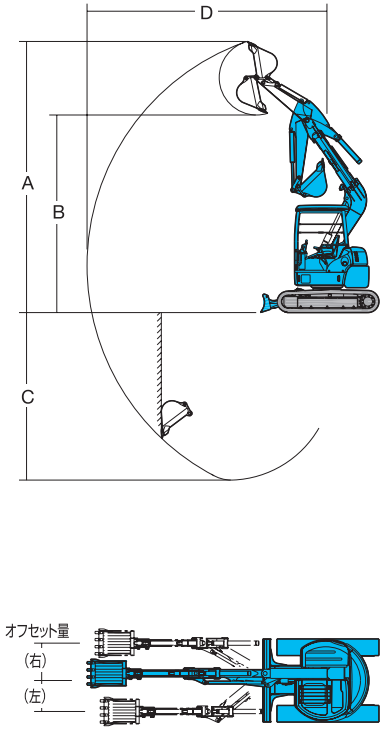

商品コード		VAC 18CE3	VAC 20CE3	VAC 20CEC	VAC 20ME3	VAC 20CE3
		0.2 m³（超小旋回）				
呼称 (m³)		0.2				
新JIS表示 (m³)		0.11		0.16	0.2	0.22
メーカー		クボタ	ヤンマー	コベルコ	ヤンマー	クボタ
型式		RX-406	B4-6A	SK50UR-5	B6-6A	RX-505
走行速度 (km/h)		2.9～4.4	2.3～4.3	2.5～4.5	2.2～4.2	2.4～4.2
最大掘削能力 (kN[kgf])		30.1〔3,070〕	32.3〔3,300〕	35.4〔3,612〕	42.2〔4,300〕	36.4〔3,715〕
バケットオフセット量 (mm)		左 830～右 505	左 940～右 290	左 925～右 795	左 1,180～右 355	左 930～右 750
作業範囲 (mm)	バケット幅（サイドカッター付）	550（サイドカッター付 600）	590	サイドカッター付 650	700	630（サイドカッター付 680）
	A：最大掘削高	5,480	5,510	6,470	6,450	6,380
	B：最大ダンプ高	4,040	4,110	4,910	4,800	4,690
	C：最大掘削深	3,300	3,200	4,180	4,050	4,035
	D：最大掘削半径	4,850	5,020	5,810	6,050	5,695
定格出力	(Kw/rpm)	21.0/2,200	20.9/2,300	26.3/2,200	28.8/2,400	28.8/2,250
	(Ps/rpm)	28.6/2,200	28.4/2,300	36.0/2,200	39.2/2,400	39.2/2,250
燃料タンク容量 (L)		41	42	53	64	
寸法	L：全長 (mm)	4,290	4,480	5,500	5,380	5,150
	W：全幅 (mm)	1,700	1,740	1,960	1,990	2,000
	H：全高 (mm)	2,480	2,595	2,540	2,620	2,555
質量 (Kg)		3,730	3,800	5,190	5,400	5,250
NETIS登録番号		KK-120076-VE				KK-120076-VE