





## バックホー（スタンダード）

技 特自機

寸法図

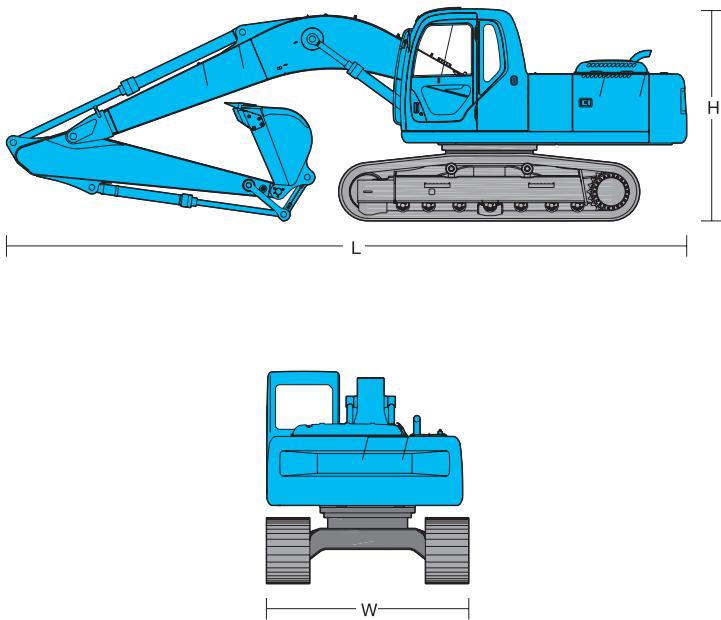

作業範囲図

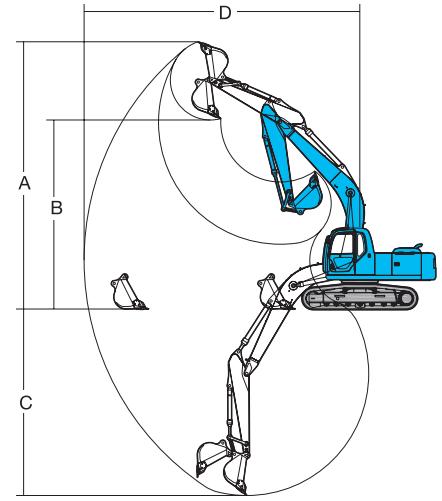

商品コード	VCC 45KL1	VCC 70KL1	VCC 70KLH	VCC 70KL1	VCA 0BOLA	VCB 0BOL1
呼称	0.45 ~ 1.2 m <sup>3</sup> (スタンダード)					
新JIS表示	0.45	0.7			1.2	
新JIS表示	0.5	0.8			1.4	
メーカー	キャタピラー	コベルコ	キャタピラー	住友	日立	キャタピラー
型式	312D	SK200-8	320E	SH200-6	ZX200-5B	330DL
走行速度	(km/h)	3.8 ~ 5.5	3.6 ~ 6.0	3.5 ~ 5.6	3.4 ~ 5.6	3.5 ~ 5.5
最大掘削能力	(kN [kgf])	96 (9,800)	143 (14,600)	149 (15,200)	142 (14,500)	143 (14,600)
パケットオフセット量	(mm)	-	-	-	-	-
作業範囲 (mm)	パケット幅 (サイドカッター付)	920 (サイドカッター付 990)	1,060 (サイドカッター付 1,160)	1,030 (サイドカッター付 1,130)		1,030 (サイドカッター付 1,140)
	A : 最大掘削高	8,480	9,720	9,410	9,610	10,040
	B : 最大ダンプ高	6,100	6,910	6,570	6,810	7,180
	C : 最大掘削深	5,530	6,700	6,640	6,650	6,670
定格出力	D : 最大掘削半径	8,300	9,900	9,780	9,900	9,920
	(Kw/rpm)	67/1,800	114/2,000	114/1,800	119.3/1,800	122.0/2,000
	(Ps/rpm)	91/1,800	155/2,000	155/1,800	- / -	166.0/2,000
燃料タンク容量	(L)	250	370	410		400
寸法	L : 全長 (mm)	7,610	9,450	9,530	9,380	9,660
	W : 全幅 (mm)	2,490	2,800			2,860
	H : 全高 (mm)	2,830	3,030	3,240	3,000	3,010
質量	(Kg)	12,500	19,700	20,800	20,000	20,200
NETIS登録番号			KK-100065-VE	KT-120012-VE	KT-110057-VE	CG-130004-VE
						KK-100065-VE