




溶接機

発電機兼溶接機（1人用／2人用）
TIG溶接機

発電機兼溶接機（1人用／2人用）

特教

DGW310DMD

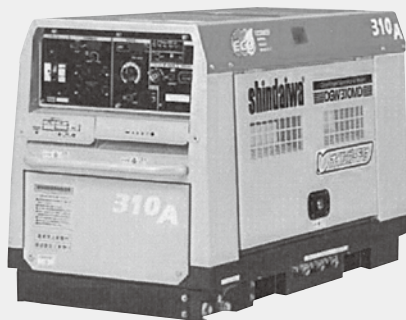

商品コード		AC7 30000	AC8 30000	
メーカー		北越工業	やまびこジャパン	
電流範囲	1人用 (A)	30～300	70～280	75～280
	2人用 (A)	—	35～150	40～150
周波数 (Hz)		50/60		
型式		PDW300SN	DGW310DMC-W	DGW310DMD
使用率 (%)		50	100	
溶接棒	1人用 (mm)	2.0～6.0	2.6～6.0	
	2人用 (mm)	1.6～3.2	2.0～4.0	
燃料タンク容量 (L)		37		
寸法	全長L (mm)	1,400	1,410	
	全幅W (mm)	684	566	635
	全高H (mm)	805	870	778
乾燥質量[整備質量] (kg)		410[450]	338[378]	366[406]
騒音値 [dB(A)]		63/65	63/67	63/65
NETIS登録番号				

※燃料は軽油です。
 ※発電機または溶接機として使用できます。
 ※発電機として使用すると、定格出力が9.9kVAとなります。
 ※溶接棒は別途販売となります。

TIG溶接機

特教

DAT-300LS



- 電源のない野外でもTIG溶接が可能です。
- TIG溶接・手溶接の2つの機能を備えています。

商品コード		AB6 30000	AB6 300A0
メーカー		やまびこジャパン	デンヨー
型式		DGT300M-W	DAT-300LS
定格電流 (A)		300	
電流調整範囲 (A)		4～300	
使用率 (%)		40	
交流電源	周波数 (Hz)	50/60	
	定格出力(kVA)	3.0	
エンジン定格出力(kW/rpm)		11.7/3,000	10.9/2,800
燃料タンク (L)		29	31
寸法	全長L (mm)	1,363	1,320
	全幅W (mm)	635	630
	全高H (mm)	978	1,000
乾燥質量[整備質量] (kg)		366[400]	335[372]
NETIS登録番号			

※燃料は軽油です。

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
携帯電話事業

資 料

KYOSERENTAMU